



Statytojas (užsakovas)

Projektuotojas

Projekto pavadinimas

Statinio projekto Nr.

Statinio projekto etapas

Statinio projekto dalis

Statinio kategorija

Statybos rūšis

Bylos (segtuvo) žymuo

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

Lazdijų rajono savivaldybė

MB 7 spalvos

Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai) - kapinių
praplėtimo su aikšte Kauno g. 110, Lazdijuose,
rekonstravimo projektas

GP-25-TDP-25

Projektiniai pasiūlymai

I

Nesudėtingi statiniai

Rekonstravimas

GP-25-TDP-25-PP

0

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorė

INDRĖ LAPINIAUSKAITĖ

Projekto vadovas

ANDRIUS GEGUŽIS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.

39697

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: Privažiavimas (vietinės reikšmės kelias)			
3.1.1 Kategorija	IV _v		
3.1.2 Ilgis*	km	0,07	
3.1.3 Juostos plotis	m	3,5	Praplatinta (2,5+1)
3.1.4 Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.1.5 Eismo juostos plotis	m	3,5	Praplatinta (2,5+1)
V. INŽINERINIAI TINKLAI: vandentiekio tinklai			
4.1.1 Tinklų ilgis*	m	302	
4.1.2 Vamzdžio skersmuo	mm	32	
Apšvietimo tinklai			
4.2.1 Bendras elektros tinklų ilgis	m	316	
4.2.2 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt./mm ²	Al 4x25	
VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI: automobilių stovėjimo aikštelės (A)			
7.1.1 Plotas*	m ²	395	
Automobilių stovėjimo aikštelė (A-1)			
7.2.1 Plotas*	m ²	317	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas



Andrius Gegužis

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	–	Antraštinis lapas	
2.	GP-25-TDP-25-PP-PSŽ	Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
3.	GP-25-TDP-25-PP-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	
4.	GP-25-TDP-25-PP-AR	Aiškinamasis raštas	
	Brėžiniai		
5.	GP-25-TDP-25-B.1	Nužymėjimo ir dangų planas	
6.	GP-25-TDP-25-B.2	Inžinerinių tinklų planas	
	Priedai		
7.		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	

0	2026	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI) - KAPINIŲ PRAPLĖTIMO SU AIKŠTELE KAUNO G. 110, LAZDIJUOSE, REKONSTRavimo PROJEKTAS	
39697	PV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Lazdijų rajono savivaldybė		Dokumento žymuo GP-25-TDP-25 - PP - PSŽ	Lapas 1
				Lapų 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Išvadas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Užsakovo patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi bei visais, projektavimo sutarties pasirašymo metu, Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais bei taisyklėmis.

Objekto pavadinimas - Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai) - kapinių praplėtimo su aikšte Kauno g. 110, Lazdijuose, rekonstravimo projektas.

Užsakovas - Lazdijų rajono savivaldybė.


Statybos vieta – Lazdijų miestas, Kauno g. 110.

Statinių grupė – Kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Statybos rūšis – Nauja statyba, rekonstravimas.

Statinio kategorija – II gr. nesudėtingasis statinys.

Teritorija, kurioje bus vykdomi projektuojami darbai pateikiama situacijos schemejoje (1 pav.).

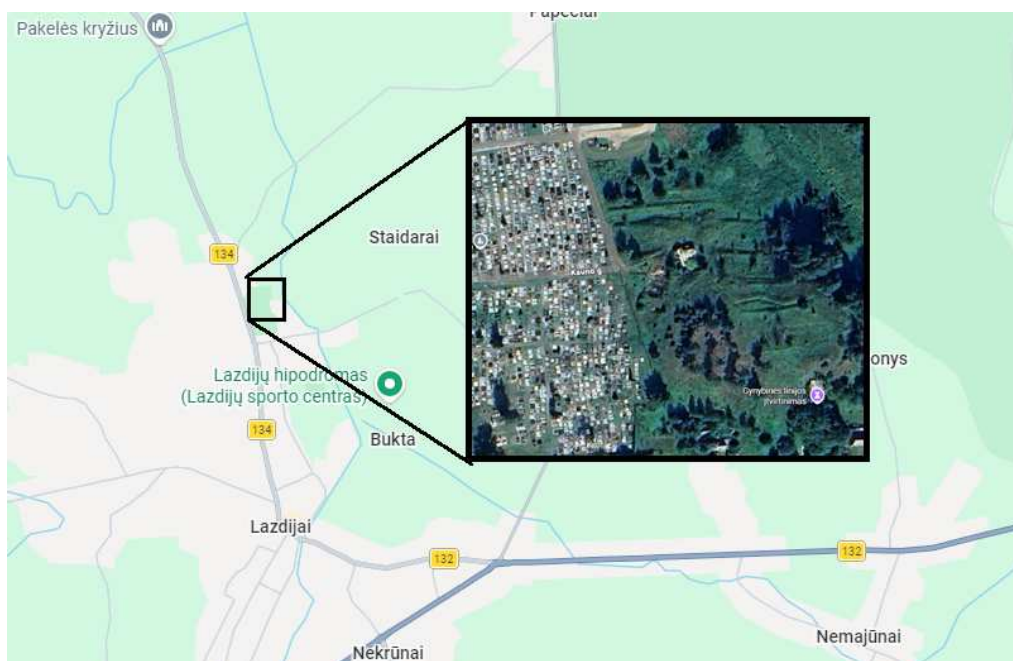

1 pav. Objekto situacijos schema

Projektavimo darbai bus vykdomi Kauno g. 110, Lazdijų mieste, Lazdijų miesto sen., Lazdijų r. sav..

0	2026	Statybos leidimui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas	
				KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI) - KAPINIŲ PRAPLĖTIMO SU AIKŠTELE KAUNO G. 110, LAZDIJUOSE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
39697	PV	A. Gegužis			
				Dokumento pavadinimas:	
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
				Laida	
				0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo	
	Lazdijų rajono savivaldybė			GP-25-TDP-25-PP - AR	
				Lapas	Lapų
				1	2

Projektuojama teritorija (pieva) yra neužstatytoje teritorijoje, ribojasi su gatvės važiuojamąja dalimi. Teritorijoje, kurioje projektuojami darbai, nėra nutiestų tinklų.

Projektiniai sprendiniai

Rengiamais projektiniais sprendiniais numatoma suplanuoti sklypo dalį, įrengti dvi automobilių stovėjimo aikštes („A“ – plotas 395 m² ir „A1“ – plotas 317 m²) su pėsčiųjų takais, teritorijos apšvietimu bei vandentiekio tinklais.

Numatomų automobilių stovėjimo vietų „A“ aikštelėje - 18 vnt., lengviesiems automobiliams 16 vnt. (4,35 x 2,5 m), neįgaliesiems stovėjimo vietos 1 vnt. (4,35 x 2,5+1,5 m) ir 1 vnt. A tipo (8,2 x 4,9 m) stovėjimo vieta tinkanti mikroautobusams.

Numatomų automobilių stovėjimo vietų „A1“ aikštelėje - 15 vnt., lengviesiems automobiliams (4,35 x 2,5 m), 11 vnt., neįgaliesiems stovėjimo vietos 4 vnt. (4,35 x 2,5+1,5 m).

Atliekų surinkimui projektuojamos dvi atliekų aikštelės su konteneriais būtiniems ir žaliosioms atliekomis.

Pėsčiųjų takais užtikrinamas patogus judėjimas kapinių teritorijoje (plotis - 1,5 m, trinkelio dangą), rengiamas privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelių (plotis - 3,5 m, trinkelio dangą), kuriuo kartu naudosis ir pėstieji, pravažiavime rengiamas išplatėjimas transporto priemonių prasilenkimui. Kapinės aptarnaujančiam transportui projektuojamas 2,5 m pločio žvyro dangos privažiavimas aplink planuojamą kapinių teritoriją.

Kapinių laistymo reikmėms prie projektuojamų vandentiekio tinklų prijungiamos vandens paėmimo kolonėlės, prie kolonėlių įrengiamas infiltracinis šulinėlis vandens pertekliui susigerti.


Kapinių teritorija planuojama apšviesti. Apšvietimui statomos metalinės kūginės cinkuotos h=6 m atramos, ant kurių tvirtinamos į aikštelės pusę gembės (1,0 x 1,0 m, pasvirimas 5°). Šviestuvai (dvigubi) montuojami su „T“ formos gembėmis dviejų šviestuvų sumontavimui. Prie gembų montuojami šviestuvai su LED 31 W lempomis.

Nuo aikštelių susidaręs paviršinis vanduo skersiniais bei išilginiais nuolydžiais nuvedamas į infiltracinius šulinius.

Detalesni sprendiniai bus detalizuojami tolimesniame projekto rengimo etape.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0


GP-24-TDP-22-PP - AR

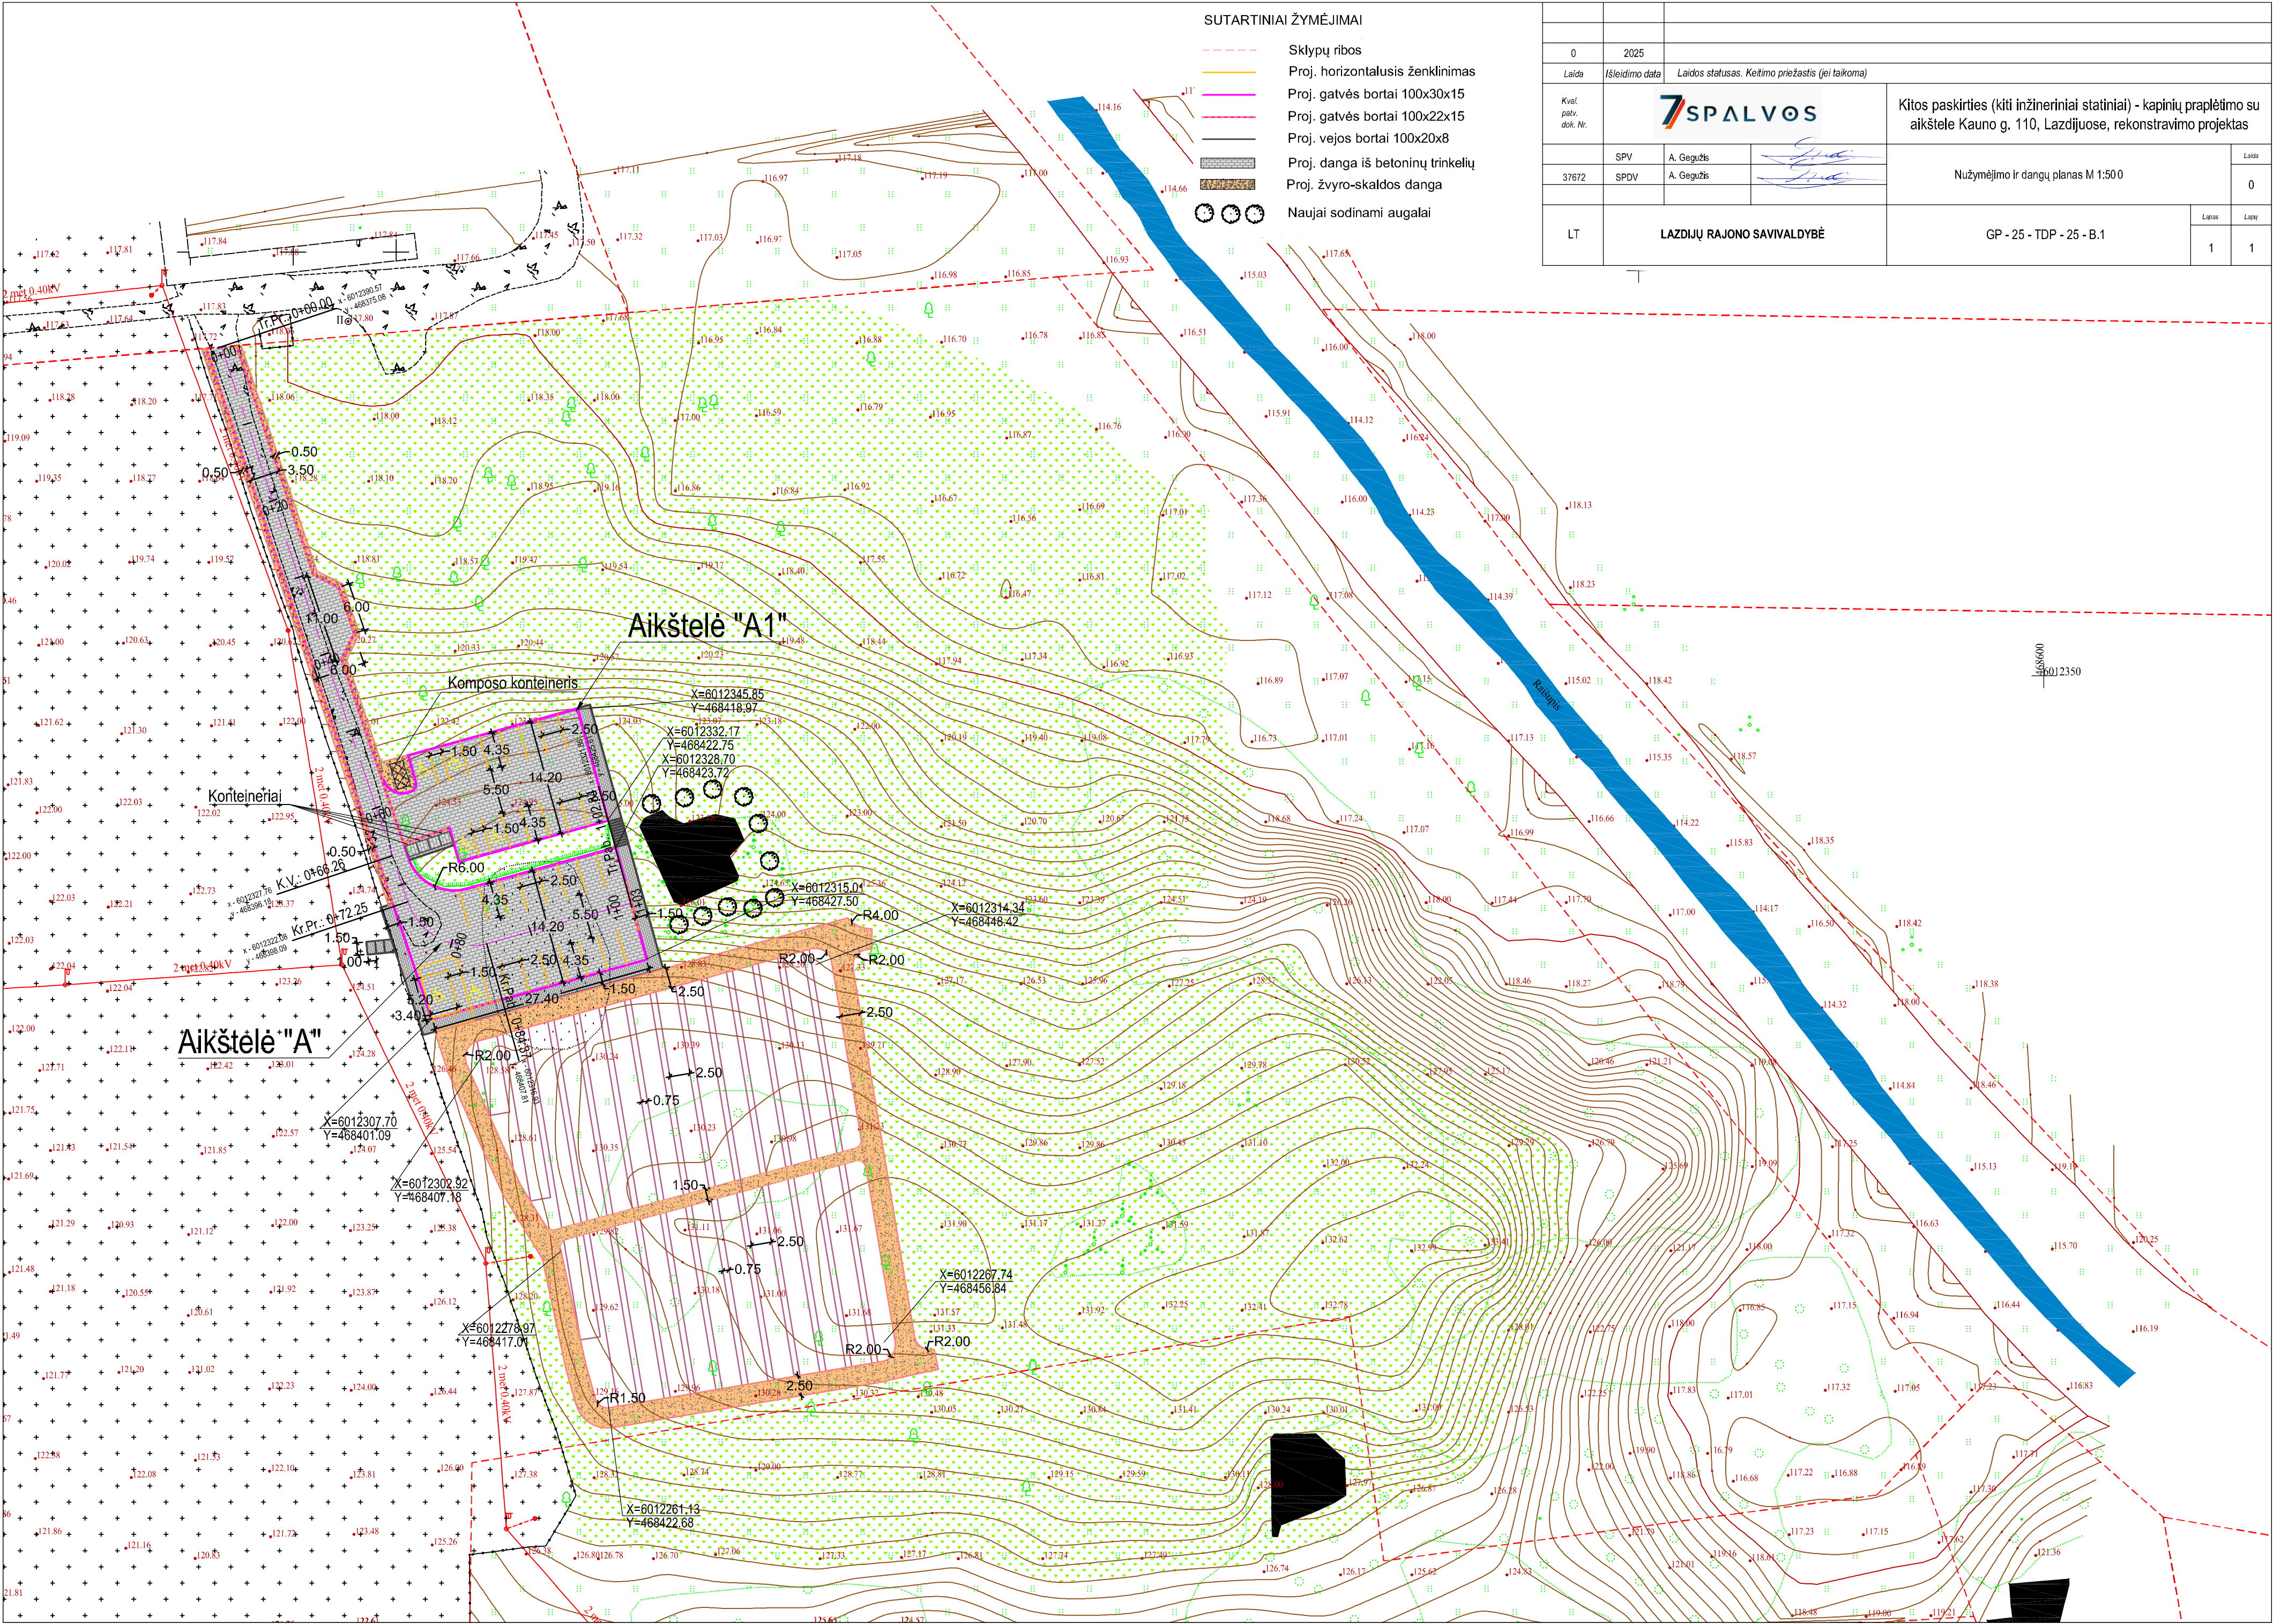

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos
- Proj. horizontalusis ženklėjimas
- Proj. gatvės bortai 100x30x15
- Proj. gatvės bortai 100x22x15
- Proj. vejos bortai 100x20x8
- Proj. danga iš betoninių trinkelų
- Proj. žvyro-skaldos danga
- Naujai sodinami augalai

0	2025				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai) - kapinių praplėtimo su aikšte Kauno g. 110, Lazdijuose, rekonstravimo projektas		
	SPV	A. Gegužis			
37672	SPDV	A. Gegužis			
LT	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		GP - 25 - TDP - 25 - B.1	Lapis	Lapų
				1	1

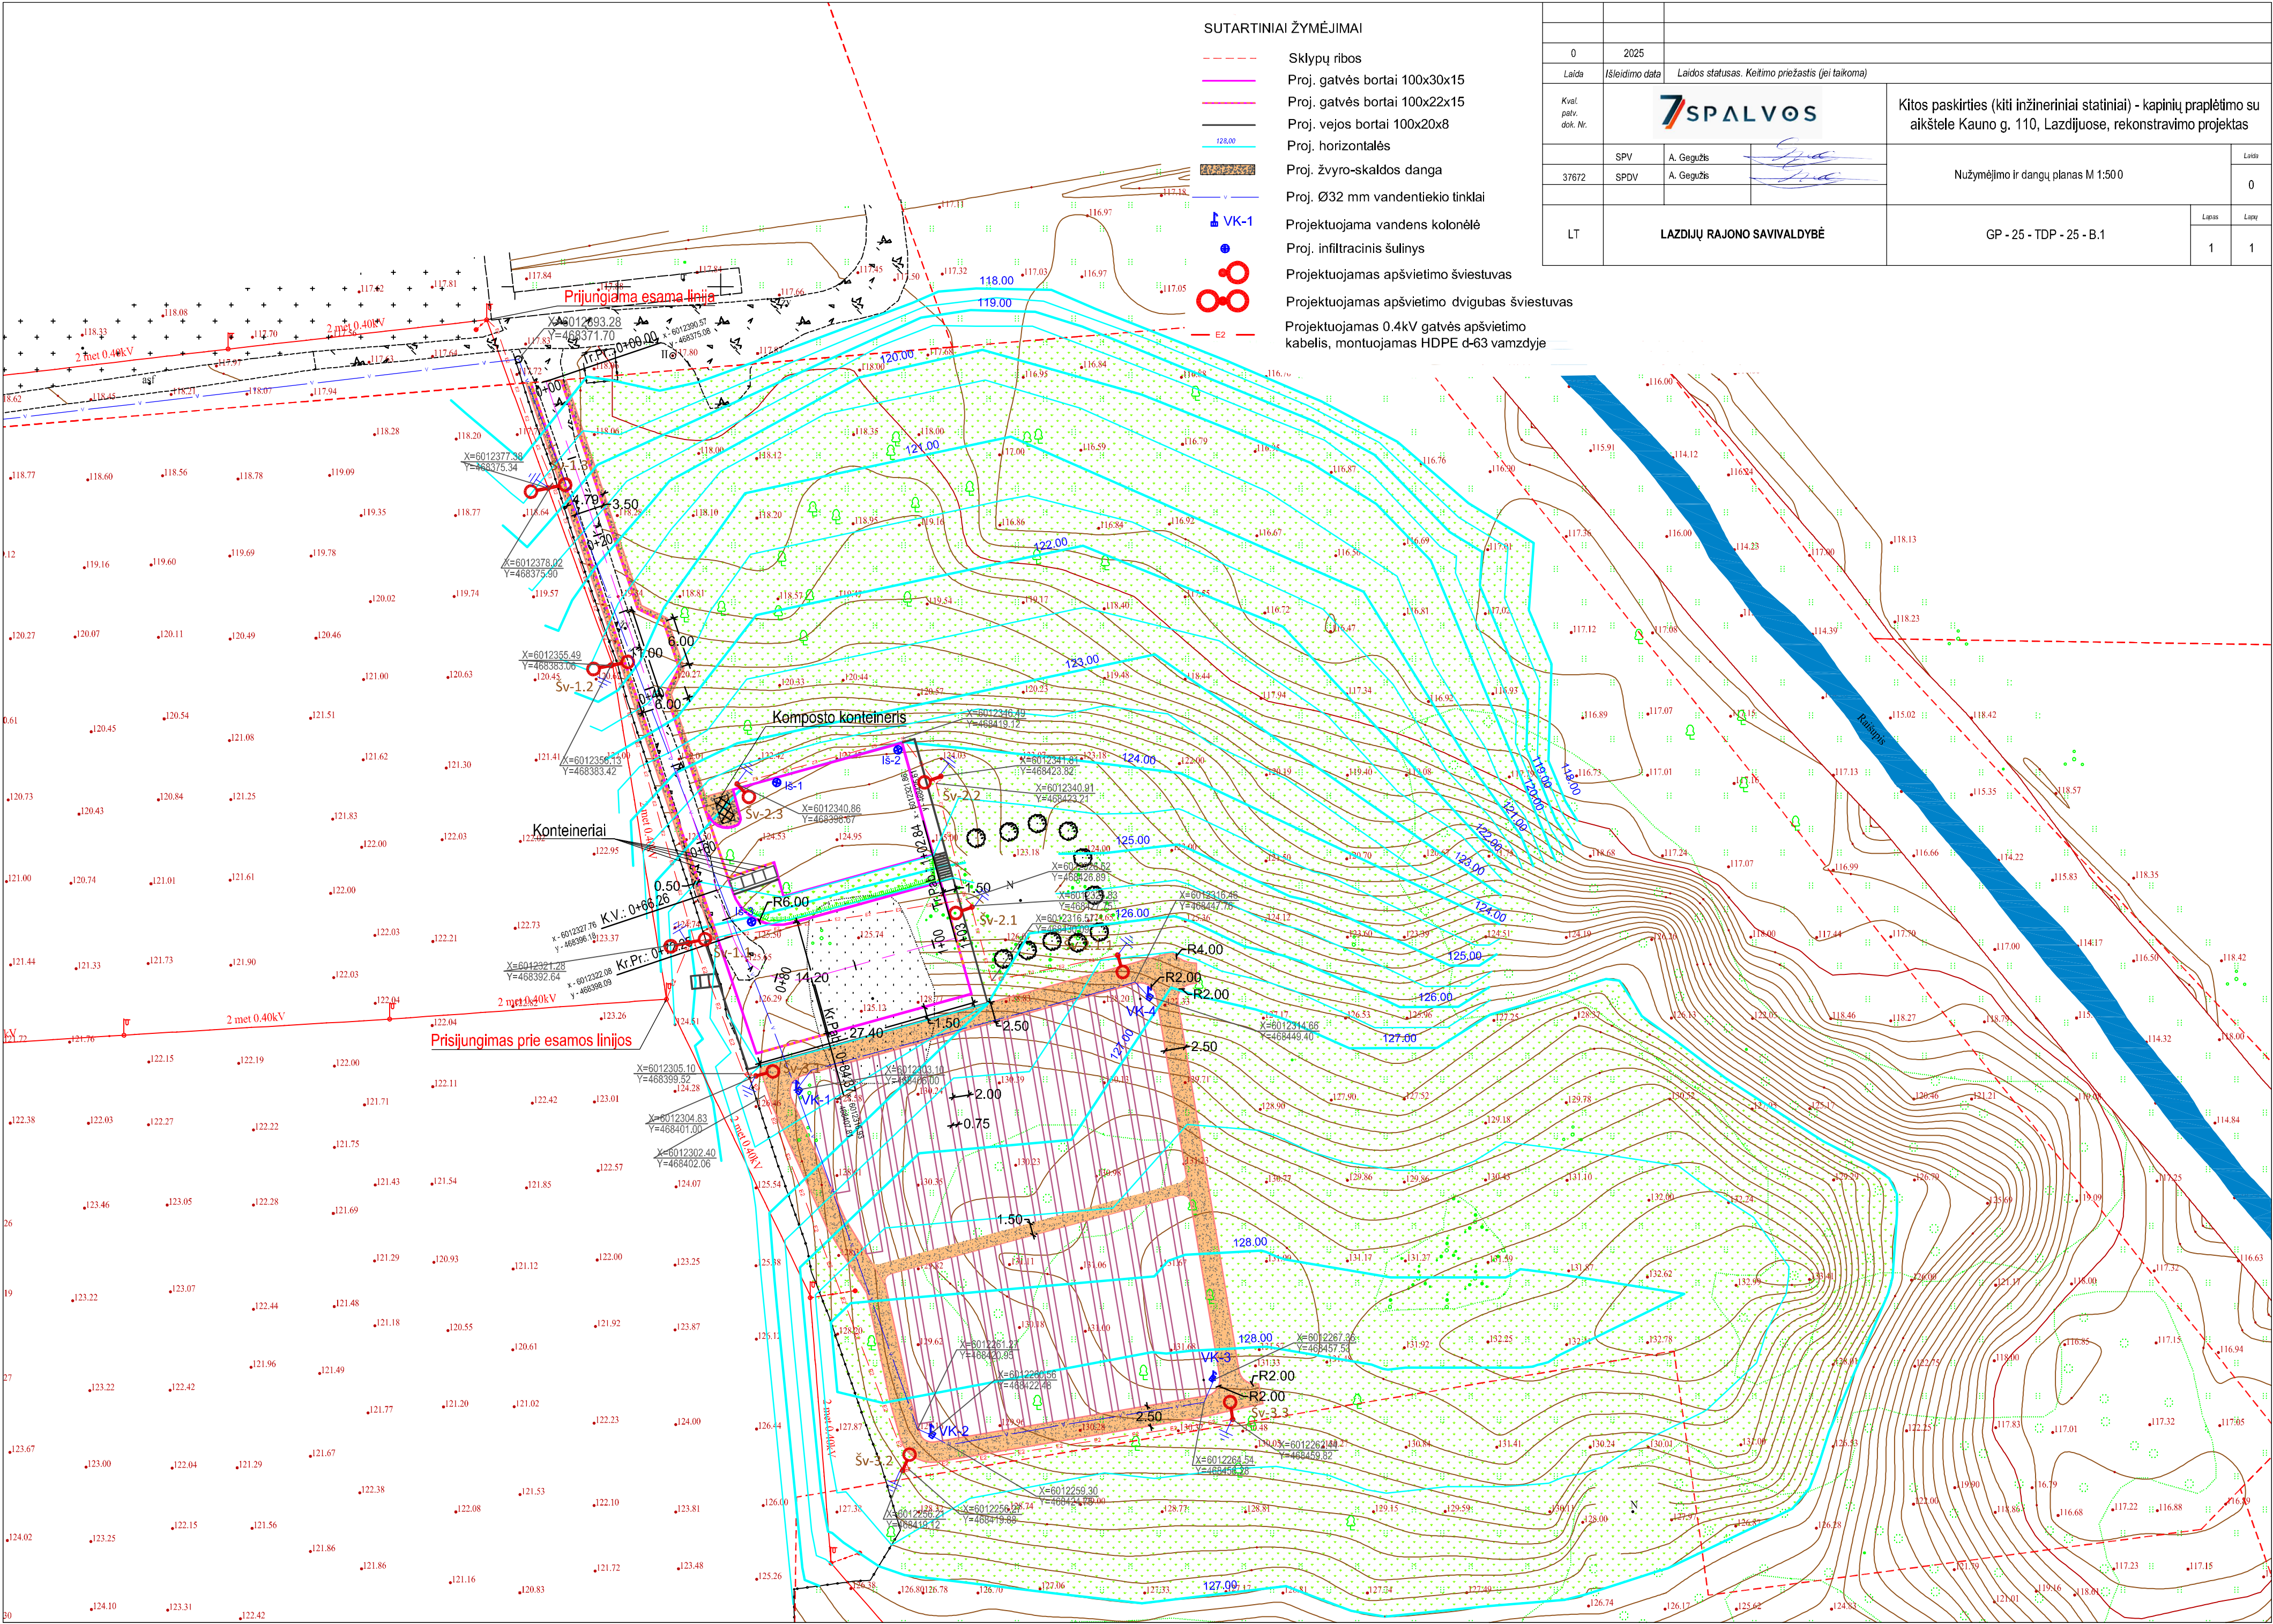

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAZDIJŲ M., LAZDIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., CIVILINIŲ KAPINIŲ PLĖTROS TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI RENGTI

1. **Statinio pavadinimas:** Lazdijų m., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., civilinių kapinių techninis darbo projektas.

2. **Statinio paskirtis:** kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos.

3. **Statinių kategorija:** nesudėtingi statiniai.

4. **Statinių statybos rūšis:** nauja statyba.

5. **Projekto rengimo etapas:** projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas.

6. **Lėšų pobūdis:** Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

7. **Paslaugų pirkimo būdas:** Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

8. **Projektavimo paslaugų apimtys:** Įprastos projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, kitų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, šios užduoties sąlygas bei projektavimo paslaugų sutartį.)

9. **Planuojama projektavimo darbų pradžia ir pabaiga:**

9.1. Pradžia: kita diena po sutarties pasirašymo;

9.2. Pabaiga: techninis darbo projektas turi būti parengtas per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

10. **Užsakovo pateikiami dokumentai:** žemės sklypo planas, Nekilnojamojo turto registro pažymėjimas, reikiamos apimties topografinė geodezinė nuotrauka (.dwg formatu bei .pdf su derinimo ataskaita);

11. **Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:**

11.1. Ši techninė užduotis;

11.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

11.3. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

11.4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

11.5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;

11.6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

11.7. RSN Lietuvos Respublikos kapinių projektavimo taisyklės;

11.8. kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys projektavimą ir statybą reglamentuojantys teisės aktai.

12. Nurodymai objektui projektuoti:

12.1. Lazdijų m., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., civilinių kapinių plėtros techninio darbo projekto tikslas – suplanuoti neužlaidotą kapinių sklypo teritoriją, kurioje turi būti suprojektuota:

12.1.1. žmonių palaikų laidojimo kapavietėse zonos. Galimi kapaviečių dydžiai numatomi vadovaujantis Kapinių laidojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;

12.1.2. atlikus analizę – automobilių stovėjimo aikštelės;

12.1.3. takų tinklas, jungtys su esamais takais;

12.1.4. numatytas esamos tvoros tarp užlaidotos teritorijos ir praplečiamos teritorijos panaikinimas, naujos tvoros įrengimas;

12.1.5. lauko apšvietimo tinklai;

12.1.6. atliekų surinkimo aikštelė (-ės) (rūšiavimo konteneriams, mišrių atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimui);

12.1.7. vandentiekio tinklai laistymo reikmėms nuo teritorijoje esamo pakloto vandentiekio tinklo. Laistymo kranų vietose numatyti aikšteles susidarančio perteklinio vandens surinkimui ir nuvedimui.

12.1.8. spręsti lietaus nuotekų tinklų poreikį bei lietaus vandens tvarkymo būdą;

12.1.9. numatyti vietą WC.

13. Kiti reikalavimai:

13.1. projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, statinių paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekte nenumatyti brangių ir funkciškai nebūtinų architektūrinės išraiškos priemonių, medžiagų ir techninių sprendimų;

13.2. projekto techninėse specifikacijose nurodomi konkretūs reikalavimai statybos produktams (gaminams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei nenurodant konkrečių gamintojų, kokybės kontrolei numatyti leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius;

13.3. statybos darbų atlikimo metu atsiradus neesminiams statinio projekto sprendinių pakeitimams, papildymams ar taisymams atlieka techninį darbo projektą parengęs projektuotojas. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą;

13.4. prieš projektavimą būtina apžiūrėti planuojamą teritoriją, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija ir darbų kiekiai.

13.5. tai, kas nenurodyta šioje techninėje užduotyje, privalo būti projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir kitais teisės aktais;

13.6. vykdant sutartį, projektuotojo naudojamas popierius turės atitikti Aplinkos ministro patvirtintus popieriui keliamus minimalius aplinkosaugos reikalavimus (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo), t. y. projekto dalių medžiaga atspausdinta ant popieriaus ar jo gaminio, kuris turi būti:

13.6.1. pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant *Forest Stewardship Council* (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. *Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes* (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę prašyti atitikti reikalavimams įrodančių dokumentų: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel) arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan), arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

13.6.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama *ECF* (angl. *Elementary Chlorine-Free*) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba *TCF* (angl. *Totally Chlorine-Free*) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

14. Projekto dalys ir projektinės dokumentacijos kiekis:

14.1. rengiamos projekto dalys: bendroji, sklypo plano, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų, elektrotechninė. Projekto dalys pateikiamos su medžiagų žiniaraščiais.

14.2. užsakovui pateikiami 2 projekto popieriniai egzemplioriai ir elektroninė laikmena.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAZDIJŲ M., LAZDIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., CIVILINIŲ KAPINIŲ PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO SUTARTIS
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-24T15:45:51.99+03:00, 53-165
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-22T20:46:10.1601954+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-22T20:47:08+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2028-06-21T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-24T13:49:31.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2030-10-24T23:59:59+03:00
Parašas #3	

Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-24T15:45:52.2401472+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2 VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-01-13T10:51:35+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2026-06-03 10:52:32